

Medisinske vekter

For sykehus, sykehjem,
helseklinikker, legekontorer,
treningsentre og veterinærer



Når kvalitet teller

- Personvekt med høydemåler
- Automatisk BMI-indeks
- Treningsvekker
- Babyvekker
- Stolvekker
- Rullestolvekker
- Plattformvekker for rullestoler og sykehussenger
- Bluetooth/USB/nettverk
- Høydemålere
- Veterinærvekker
- Laboratorievekker
- Fuktighetsanalysator



Soehnle Industrial Solutions

Soehnle Industrial Solutions er et av de ledende europeiske selskapene innen profesjonell vektteknologi. I tillegg til kvalitetssikre standardvekker for handelsvirksomhet og industri samt medisinske, helsemessige og veterinære krav, tilbyr Soehnle også tilpassede produkter skreddersydd for kundens behov.

Soehnle utvikler og produserer hovedsakelig i Tyskland og distribuerer sine produkter rundt om i verden. Som et mellomstort tysk selskap står Soehnle for et sterkt merke, kvalitetsprodukter og en kundeorienterte tjenester.

Made in Germany

- *Vektene er produsert på Soehnles hovedkvarter i Backnang, Tyskland.*
- *Soehnle forplikter seg til Tyskland som et produksjonssted, og gjør sitt beste for å styrke den.*
- *Alle komponenter i Soehnles vekter lagres som reservedeler, slik at et profesjonelt vedlikehold i mange år både på fabrikken og hos servicepartnere kan garanteres.*



Informasjon om medisinske vekter	4	Medisinske gulvvekter for sykehussenger	28
Produktmerking	5	Kombinasjonseksempler	28
Babyvekter	6	7708.86 med Standard display, godkjent	28
6752 Babyvekt Neo, godkjent	7	Plattformvekter	29
8352 Babyvekt Multina Comfort	7	7708.86 lakkert, godkjent	29
8320 Babyvekt sammenleggbar	8	7708.88 rustfritt stål, sammenleggbar, godkjent....	29
8310 Babyvekt Home	9	7708.87 rustfritt stål, godkjent	29
8310.02 Babyvekt Cosy	9	Høydemåler	30
Personvekter	10	5003 Høydemåler, sammenleggbar	30
6163 Mekanisk personvekt	10	5002.01 Målebånd, veggmontert	31
7810 Digital personvekt	11	5002.02 Høydemåler, veggmontert	31
Søylevekter	12	5005 Baby høydemåler, digital og analog	31
6730 Personvekt med søyle, godkjent	12	Veterinærvekter	32
6731 Personvekt med søyle og høydemåler	13	6858 Veterinærvekt	32
7835 Søylevekt	14	8352 Veterinærvekt Pet til små dyr	32
7835 Søylevekt med høydemåler	15	8320 Veterinærvekt Easy til små dyr, foldbar	33
Personlige vekter med støtterekkverk	16	9202/9203 Kompakt vekt	33
6803 Personlig vekt med støtterekkverk	16	Terminaler	34
6831 Personlig vekt med støtterekkverk og høydemåler	17	3820 Terminal, godkjent	34
Stolvekter	18	3025 Terminal, godkjent	35
6702 Stolvekt, godkjent	19	Laboratorievekter	36
7702 Stolvekt, godkjent	21	9434 Presisjonsvekt	36
7802 Stolvekt, ikke godkjent	21	9435/9436 Presisjonsvekt, godkjent	37
Multifunksjonelle vekter for overvektige pasienter og pasienter i rullestol	22	9437 Presisjonsvekt, godkjent	37
Tilbehør	22	9404 Analysevekt, godkjent	38
7708 Multifunksjonell vekt, godkjent	23	5850 Fuktighetsanalysator	39
7708 Multifunksjonell vekt	23	2795 Statistikk matriseskriver	39
Rullestolvekter for rullestolbrukere	24	Notater	40
Tilbehør	24	Kontaktinformasjon	Se bakside
7708 Rullestolvekt, godkjent	25		
7808 Rullestolvekt	25		
7708 XL plattformvekt	26		
6808 Rullestolvekt	26		

Informasjon om medisinske vekter

Begrepet personlige medisinske vekter dekker alle ikke-automatiske vekter som brukes i medisinsk behandling for å måle kroppsvekt (for eksempel sykehusvekter, babyvekter, stolvekter og sengevekter). Disse vektene er underlagt EU direktiv 2014/31/EF. Medisinske personvekter er også en del av det brede spekteret av medisinske produkter, som kan markedsføres i henhold til Direktiv 93/42/EØF (MPG).

Direktiv om medisinske produkter (MPG)

Dette direktivet regulerer handel med medisinske produkter, og ivaretar dermed sikkerheten, egnethet og hensiktsmessighet av ytelsen til medisinske produkter, og sikkerhet for og nødvendig beskyttelse av pasienter, brukere og tredjeparter (§ 1 Formål med direktivet).

Eksterne linker:

EU:

www.ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/medical-devices/

Regjeringen:

<https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/mai/direktiv-om-ikke-automatiske-vekter/id2434500/>

Lovdata:

<https://europolov.no/rettsakt/direktiv-om-ikke-automatiske-vekter/id-2425>

Justervesenet:

<https://www.justervesenet.no/regelverk/eueos-direktiver/>

Godkjenning

Godkjenning er den offisielle testing av et måleinstrument for å overholde forskrifter for utforming og for riktig visning av måling innenfor de tillatte feiltoleranser. Før et måleinstrument kan bli offisielt godkjent, må sertifisering av design første oppnås.

Gyldighetsperiode for offisiell godkjenning (tysk lov)

4 år for personlige vekter, babyvekter, stolvekter, rullestolvekter, mekaniske vekter og multifunksjonsvekter.

For personlig vektor, som brukes i legekontorer, er det bare den første godkjenningen som kreves.

Denne informasjon er gitt uten garanti og uten krav på fullstendighet.

Produktmerking

 **CE merking**
Soehnle Scales Industrial Solutions er CE-merket i henhold til gjeldende standarder

 **Godkjenning**
Vekter med dette symbolet er godkjent som en ikke-automatisk vekt eller kan godkjennes i henhold til nøyaktighetsklasse III.

 **Direktiv 2014/31/EF**
Godkjente vekter i samsvar med direktiv om ikke-automatiske vekter 2014/31/EF

 **Medisinsk teknisk direktiv**
Våre vekter er i samsvar med det europeiske direktivet om medisinsk utstyr (2007/47/EF, 93/42/EØF) og ikke-automatiske vekter.

 **SIS Total Quality Management**
Soehnle Industrial Solutions vekter er produsert etter de høyeste standarder for SIS Total Quality Management. Omfattende kvalitetskontroll i alle ledd i produksjonsprosessen garanterer konsistente kvalitetsprodukter.

 **TM Grensesnitt: Bluetooth™**
Vekter med dette symbolet har innebygd trådløs dataoverføring via Bluetooth™ eller har dette alternativet.

 **Grensesnitt: RS232**
Med RS232-grensesnitt, og en datakabel, kan vektsverdier bli overført direkte til en PC/skriver.

 **Grensesnitt: USB**

Med USB-grensesnitt, kan veieresultater overføres direkte til en PC/IT-system via en USB-datakabel.

 **Trådløs enhet med batteri eller oppladbar batteridrift**
Enheter med dette symbolet har batteri eller oppladbar batteridrift.

 **Body mass index**
BMI-verdien beregnes automatisk.

 **Muskel prosentandel av kroppsvekten**
Muskelprosent vises.

 **Fettprosentandel av kroppsvekten**
Fettprosent vises.

 **Vannprosentandel av kroppsvekten**
Vannprosent av kroppen blir vist.

 **Nødvendig kalori-inntak per dag**
Kaloribehovet per dag blir automatisk beregnet.

 **Produktet er fremstilt av rustfritt stål**
Vekter med dette symbolet består av rustfritt stål 1.4301.



Babyvekter for sykehus, leger, apotek, jordmødre og mødre



Se side 29 for nærmere beskrivelse.

6752 godkjent Babyvekt Neo

- > Godkjent i Klasse III, MPG Klasse 1
- > Meget fin oppdeling 5 g
- > Bakbelyst LCD-display, tegnhøyde 20 mm
- > Tarafunksjon (puter, tepper etc.)
- > Holdfunksjon for enkel lesning av vektverdien etter veiing
- > Enkel differanseveiing etter amming/mating mulig (BMIF)
- > Analog / digital høydemåler tilgjengelig som ekstrautstyr
- > Integrert lengdeskala i veiebrettet (måleområde: 0 - 60 cm, enheter i trinn på 0,25 cm)
- > Vekt i kg



- Høy oppløsning 5 g
- Integrert høydemåler i veiebrettet (måleområde: 0 - 60 cm, enheter i trinn på 0,25 cm)
- Batteri- og strømnett 100 - 240 V, 50-60 Hz
- Batteristatusindikator

Art. nr. 6752 6752.01.002

Vektområde	15 kg
Intervall	5 g
Størrelse	610 x 446 x 160 mm
Vekt	9,2 kg



8352 Babyvekt Multina Comfort

- > Enkel betjening med én knapp
- > Med avtagbart baby veiebrett
- > Lettlest LCD-skjerm, tegnhøyde 13 mm
- > Tarafunksjon: pledd/polstringer kan tareres
- > Holdfunksjon: vektverdien vil bli holdt i ca. 10 sekunder etter avlastning
- > Analog og digital målinger med baby høydemåler, ekstrautstyr
- > Vekt kan brukes til å veie barn opp til 20 kg
- > Enheter i kg eller lb (pund)
- > Energisparende auto-off-funksjon
- > Batteridrift med 9-volts batteri (inkludert i leveransen)



- Avtakbart baby veiebrett
- Vekt kan brukes til å veie barn opp til 20 kg
- Med avtakbar baby høydemåler

Art. nr. 8352 8352.01.001

Vektområde	20 kg
Intervall	10 g
Størrelse	601 x 346 x 92 mm
Vekt	3,5 kg

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Baby høydemåler, 35 til 80,1 cm, intervall 1 mm**	5005.11.001
Ekstra baby veiebrett	5020.01.001
Bæreseske	5040.03.001





Babyvekter
for sykehus, leger, apotek,
jordmødre og mødre


8320

Babyvekt sammenleggbar

- > Foldemekanisme med magnetisk lås, enkel å åpne
- > Lavt plassbehov, lett å transportere
- > Tarafunksjon (puter, tepper etc. som er plassert under babyen regnes inn i tara)
- > Stabilt vektdisplay gjennom filtrering og holdfunksjon
- > Stor LCD-skjerm, lett å lese
- > Batteridrift med 2 x 1,5 V AAA alkaliske batterier (inkludert i leveransen)
- > Energisparende auto-av-funksjon
- > Måleenheter i kg eller lb (pund)

→ Sammenleggbar babyvekt

→ Enkel å transportere

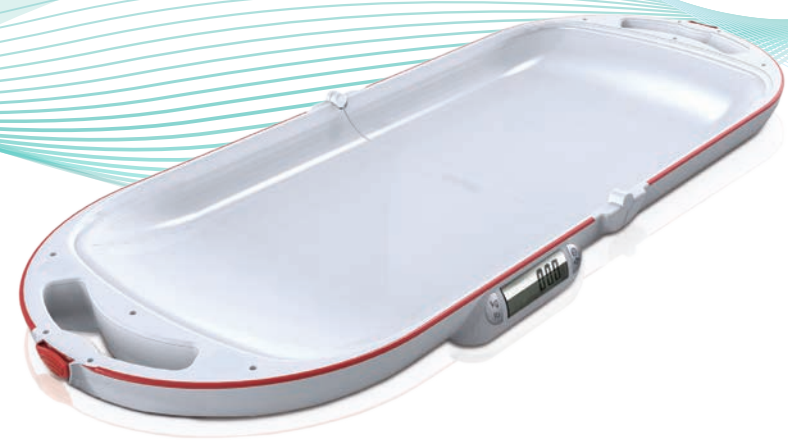

Art. nr. 8320	8320.01.001
Vektområde	15 kg
Intervall	10 g
Størrelse	395 x 315 x 105 mm (lukket) 740 x 315 x 53 mm (åpen)
Vekt	2 kg

Tilbehør

Art. nr.	5040.01.001
Beskrivelse	Bæreveske



8310

Babyvekt Home

- > Tarafunksjon (puter, tepper etc. som er plassert under babyen regnes inn i tara)
- > Stabilt vektdisplay gjennom filtrering og holdfunksjon
- > Plastchassis, enkel å rengjøre
- > Høykontrast LCD skjerm
- > Batteridrift med 4 x 1,5 V alkaliske AA-batterier (inkludert i leveransen) og energisparende auto-av-funksjon
- > Måleenheter i kg eller lb (pund)

- Enkel håndtering, stabil og stødig
- Enkel betjening



Art. nr. 8310	8310.01.001
Vektområde	20 kg
Intervall	10 g
Størrelse	600 x 340 x 85 mm
Vekt	1,7 kg

Tilbehør

Art. nr.	5040.02.001
Beskrivelse	Bæreveske



8310.02

Babyvekt Cosy 8310.02

SOEHNLE
PROFESSIONAL

- > Enkel betjening
- > Lett å lese LC-display, sifferhøyde 25 mm
- > Lett å rengjøre plasthus
- > Tarafunksjon: puter, tepper etc. kan tareres
- > Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing
- > Minnefunksjon: Den siste vektverdien kan avleses
- > Enheter i kg eller lb.(pund)
- > Energisparende automatisk av-funksjon
- > Batteridrift med fire AA 1,5 V batterier (inkludert)
- > Strømforsyning valgfri (se tilbehør)

- Minnefunksjon for å hente den siste vektverdien
- Lett å rengjøre plast chassis



Art. nr. 8310	8310.02.001
Vektområde	20 kg
Intervall	5 g
Størrelse	600 x 380 x 100 mm
Vekt	3,2 kg

Tilbehør

Art. nr.	5908.09.002
Beskrivelse	Strømforsyning 6V / 500 mA






Personvekter for hjemmebruk og sportsarrangementer

6163 Mekanisk personvekt

- > Stor og tydelig urskivedisplay
- > Lett å lese vekttrinn
- > Manuell nullinnstilling mulig
- > Attraktiv kromring, diameter 21 cm
- > Solid stålchassis
- > Veieplattform med plastdekke som er lett å rengjøre

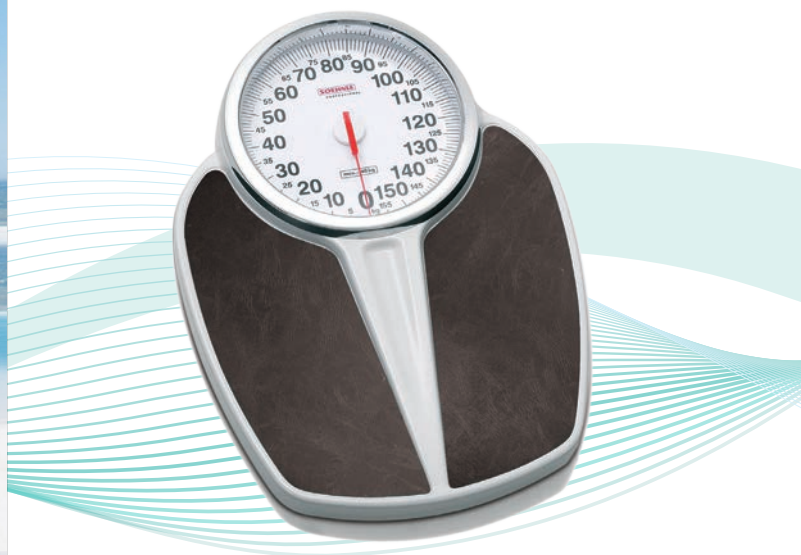

- *Klassisk vekt med urskivedisplay*
- *Lettleste vekttrinn*

Art. nr. 6163	6163.02.001
Vektområde	1-160 kg
Intervall	1 kg
Størrelse	320 x 430 x 70 mm
Vekt	3 kg

7810

Digital personvekt

- > Lett å bruke
- > Stor veieplattform med sklisker overflate
- > Instant-start-funksjon ved å trykke på veieplattformen
- > Lettlest LCD-skjerm, 26 mm sifferhøyde
- > Hold funksjon: Vekt verdien vil bli holdt i ca. 5 sekunder etter avlasting
- > Valgbar vektenhet mellom kg/lb
- > Energibesparende auto-off funksjon etter ca. 8 sekunder
- > Lavt batteriindikator (batterisymbol på displayet)
- > Batteridrift med CR2032 cellebatteri (inkludert i leveransen)




- Ekstra flat design
- Enkel transport med lav egenvekt

Art. nr. 7810	7810.02.001
Vektområde	180 kg
Intervall	100 g
Størrelse	304 x 385 x 26 mm
Vekt	1,4 kg



6730 godkjent Personvekt med søyle

- › Godkjent i Klasse III, MPG Klasse 1 m
- › Ekstra stor slitebanen 374 x 374 mm
- › Glatt overflate som er lett å rengjøre
- › Lyssterk LED-skjerm, tegnhøyde 20 mm
- › Automatisk beregning av BMI ved å legge inn kroppshøyde og fastsatt vektverdi
- › Visning av vekt og BMI
- › Auto-start-funksjon ved å trå på vekten
- › Energisparende automatisk utkobling
- › Batteridrift med 6 x AA-batterier og nettdrift 100 - 240 V, 50 - 60 Hz mulig (begge inkludert i leveransen)
- › Enkel transport til pasienten med to hjul og håndtak på baksiden av søylen
- › Hold-funksjon for enkel avlesning av vekt etter veiing

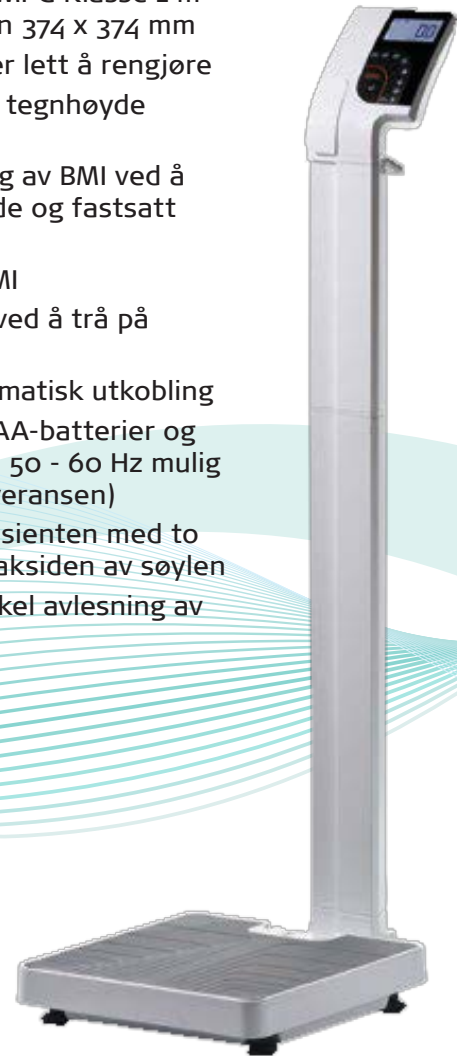

→ Søylevekt med komfortabel visningshøyde

→ Solid veieplattform

→ Lett å transportere

Søylevekter for treningssenter og omsorgsboliger


Art. nr. 6730	6730.01.002
Maksimum vekt	250 kg
Intervall	100 g
Størrelse	567 x 375 x 1.330 mm
Vekt	11,4 kg



6731 godkjent Personvekt med søyle med høydemåler

- > Godkjent i Klasse III, MPG Klasse 1 m
- > Integrert høydemåler, trinn: 1 mm
- > Stor slitebane: 374 x 374 mm
- > Lett å rengjøre overflate
- > Bakgrunnsbelyst LC-display, sifferhøyde: 20 mm
- > Automatisk beregning av BMI ved å legge inn kroppshøyde og den fastsatte vektverdien
- > Visning av vekt, høyde og BMI
- > Energisparende automatisk funksjon for å slå av
- > Batteridrift med 6 x AA-batterier og nettdrift 100 - 240 V, 50 - 60 Hz mulig (begge inkludert i leveransen)
- > Enkel transport til pasienten med to hjul og håndtak på baksiden av søylen
- > Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing

- Utfellbar høydestang inkludert
- Med integrert høydemåler og BMI-visning
- Solid veieplattform

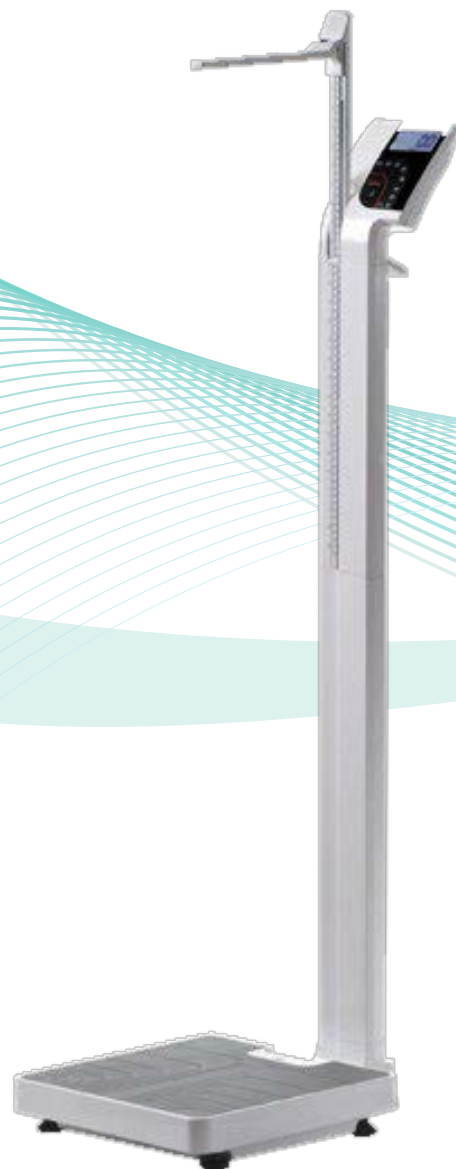

Art. nr. 6731	6731.01.002
Maksimum vekt	250 kg
Intervall	100 g
Høydeområde	75 – 205 cm
Størrelse	567 x 375 x 1.330 mm
Vekt	12 kg





Personlige vekter for rehabiliteringsklinikker og treningssentre

7835 Søylevekt

- > Automatisk beregning av BMI ved å legge inn kroppshøyde og den fastsatte vektverdien
- > Visning av vekt og BMI
- > Ekstra stor plattform: 350 x 350 mm
- > Robust konstruksjon med aluminiumsstativ
- > Lyssterkt LE-display, sifferhøyde 20 mm
- > Lett å rengjøre overflate
- > Tara funksjon
- > Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing
- > Mor-barn-veiing
- > Grensesnitt RS232 valgfritt, for å koble til en skriver eller PC
- > Kan skifte mellom kg/lb enheter
- > Energisparende automatisk avstengingsfunksjon
- > Batteridrift med seks Mignon-batterier 1,5 V AA (inkludert i leveringsomfanget)
- > Strømforsyning valgfritt (se tilbehør)
- > Integrerte hjul for enkel transport av vekten til pasienten



→ Komfortabel skjermhøyde

→ Mobil bruk gjennom batteridrift og hjul

Art. nr. 7835	7835.01.001	7835.01.002
Vektområde	200 kg	300 kg
Intervall	100 g	100 g
Dimensjoner i mm	362 x 488 x 990	362 x 488 x 990
Egenvekt	8,6 kg	8,6 kg

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Strømforsyning 100 - 240 V, 50-60 Hz	2557.05.002
UK adapter	2557.25.003
Grensesnitt RS232*	2563.41.005
Datakabel (Kabellengde 2m)	2550.03.002

* Installasjonen av grensesnittet kan bare utføres fra fabrikken. Ettermontering er ikke mulig. Ytterligere tilbehør, se side 32..



7835

Søylevekt med høydemåler

- > Automatisk beregning av BMI ved å legge inn kroppshøyde og den fastsatte vektverdien
- > Visning av vekt og BMI
- > Ekstra stor plattform: 350 x 350 mm
- > Robust konstruksjon med aluminiumsstativ
- > Lyssterkt LE-display, sifferhøyde 20 mm
- > Lett å rengjøre overflate
- > Tara funksjon
- > Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing
- > Mor-barn-veiing
- > Grensesnitt RS232 valgfritt, for å koble til en skriver eller PC
- > Kan skifte mellom kg/lb enheter
- > Energisparende automatisk avstengingsfunksjon
- > Batteridrift med seks Mignon-batterier 1,5 V AA (inkludert i leveringsomfanget)
- > Strømforsyning valgfritt (se tilbehør)
- > Integrerte hjul for enkel transport av vekten til pasienten

→ Automatisk BMI-beregning

→ Mobil bruk gjennom batteridrift og hjul

Art. nr. 7835	7835.02.001	7835.02.002
Vektområde	200 kg	300 kg
Intervall	100 g	100 g
Dimensjoner i mm	362x488x1.310	362x488x1.310
Egenvekt	9,5 kg	9,5 kg
Måleområde, høyde	110-210 cm	110-210 cm

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Strømforsyning 100 - 240 V, 50-60 Hz	2557.05.002
UK adapter	2557.25.003
Grensesnitt RS232*	2563.41.005
Datakabel (Kabellengde 2m)	2550.03.002

* Installasjonen av grensesnittet kan bare utføres fra fabrikk. Ettermontering er ikke mulig. Ytterligere tilbehør, se side 32..

7835





6803 Personlig vekt med støtterekkverk

→ *For rehabiliterings- og sykehjem*

- > Pulverlakkert sokkel, plattform laget av rustfritt stål
- > Terminal med aluminiums chassis
- > Stor LC-skjerm, sifferhøyde: 25,4 mm
- > Rør i rustfritt stål med polstret håndtak
- > 4 nivelleringsfot for nivellering og stabilisering av vekten
- > Funksjoner: Veiling, tarering, hold, BMI
- > Batterinivåindikator (batterisymbol i displayet)
- > Energibesparende auto-off-funksjon
- > Enheter i kg, lb eller lb: oz (fabrikkinnstilling: kg)
- > Seriell RS 232 og USB-grensesnitt (se Tilbehør for tilsvarende datakabel)
- > Batteridrift med fire Mignon-batterier 1,5 V AA (inkludert i leveringsomfanget)
- > Strømforsyning er valgfritt (se Tilbehør)

→ *Inkludert støtterekkverk for en trygg stilling*

→ *Støtterekkverk laget av rustfritt stål*

Art. nr. 6803	6803.01.001
Vektområde	300 kg
Intervall	100 g
Størrelse	520 x 520 x 1120 mm
Vekt	27 kg

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Strømforsyning 9V / 600 mA	5908.09.001
UK adapter	2557.25.002
USA adapter	2557.25.003
Datakabel, 9-pinnens kopplingsavslutningen - PC, kabel lengde 2 m	2550.03.002

Personlige vekter med støtterekkverk



6831

Personlig vekt med støtterekkverk og høydemåler

→ For rehabiliterings- og sykehjem

- > Pulverlakkert sokkel, plattform laget av rustfritt stål
- > Terminal med aluminiums chassis
- > Stor LC-skjerm, sifferhøyde: 25,4 mm
- > Med uttrekkbar aluminiums høydemåler, måleområde: 60 - 212 cm
- > Rør i rustfritt stål med polstret håndtak
- > 4 nivelleringsfot for nivellering og stabilisering av vekten
- > Funksjoner: Veiing, tarering, hold, BMI
- > Batterinivåindikator (batterisymbol i displayet)
- > Energibesparende auto-off-funksjon
- > Enheter i kg, lb eller lb: oz (fabrikkinnstilling: kg)
- > Seriell RS 232 og USB-grensesnitt (se Tilbehør for tilsvarende datakabel)
- > Batteridrift med fire Mignon batterier 1,5 V AA (inkludert i leveringsomfanget)
- > Strømforsyning er valgfritt (se Tilbehør)

→ Inkludert støtterekkverk for en trygg stilling

→ Med integrert høydemålerr


6803

6831

Art. nr. 6831	6831.01.001
Vektområde	300 kg
Intervall	100 g
Størrelse	520 x 520 x 1265 mm
Vekt	28 kg
Måleområde, høyde	60-212 cm

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Strømforsyning 9V / 600 mA	5908.09.001
UK adapter	2557.25.002
USA adapter	2557.25.003
Datakabel, 9-pinnars kopplingsavslutningen - PC, kabel lengde 2 m	2550.03.002



Stolvekter for sykehus, sykehjem og rehabilitetssenter

6702 godkjent Stolvekt

- > Godkjent i klasse III, MPG klasse 1 m
- > Ergonomisk formet og lett å rengjøre
- > Setemål: 430 x 420 x 80 mm
- > Setehøyde: ca. 54 cm
- > Hengslede arm- og fothviler
- > Stort LC-display med bakgrunnsbelysning, sifferhøyde: 20 mm
- > Energibesparende automatisk auto-off funksjon
- > Batteri- og nettdrift 100 - 240 V, 50-60 Hz (inkludert i leveringsomfanget)
- > Tareringsfunksjon: Plasserte underlag kan tareres
- > Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing
- > BMI funksjon: Automatisk beregning av BMI ved å legge inn i
- > høyde og målt vekt
- > Fire kraftige svingbare hjul med parkeringsbrems foran og bak
- > Enheter i kg

→ Ergonomisk design

→ Enkel veiing av personer med bevegelseshemming

6702 Stolvekt Godkjent

Art. nr. 6702	6702.01.402
Maksimum vekt	300 kg
Intervall	100 g
Størrelse	850 x 650 x 970 mm
Egenvekt	18 kg



Armlener og fotbrett kan svinges opp



Basisversjon: display Basic/Basic E



Ved å heve opp armstøttene blir tilgang til rullestolen mye enklere.



Hengslede fotstøtter for enklere innstig-



Fire svingbare hjul

Stolvekter for sykehus, sykehjem og re- habilitetssenter

7702 godkjent Stolvekt

- > Modell 7702: godkjent i klasse III, MPG klasse 1
- > Ergonomisk og lett å rengjøre setet
- > Hengslet armstøtter og fotbrett
- > Energibesparende auto-off funksjon
- > Oppladbare batteridrift med integrert lader
- > Tare Funksjon: pledd/puter kan tareres
- > Hold-funksjon: Vekt verdien vil bli holdt i noen sekunder etter avlastning
- > Versjon .002: 2 styrbare bakhjul med parkeringsbrems
- > Versjon .402: fire svingbare hjul med bakre parkeringsbrems
- > Modell 7702.65 med tilleggsfunksjoner: betjening med 5 taster og med programmerbar funksjonstast (f.eks for BMI, tara eller hold), manuell inntasting av taraverdier, sikker dataoverføring (kontrollsum CRC16)
- > Modell 7802: Valgbar mellom kg / lb vektenhet

→ Robust konstruksjon

→ Enkel veiing av personer med bevegelseshandikap

7702 Stolvekt Godkjent

Art. nr.	7702
Vektområde	150 / 200 kg
Intervall	50 g / 100 g
Størrelse	580 x 1100 x 930 mm
Vekt	25 kg

Valg av display/hjul

Betegnelse	Art. nr.
Terminal Basic E, to bakre svingbare hjul	7702.37.002
Terminal Basic E, fire svingbare hjul	7702.37.402

7802 Stolvekt



7802 Stolvekt

Art. nr.	7802
Vektområde	200 kg
Intervall	100 g
Størrelse	580 x 1100 x 930 mm
Vekt	25 kg

Valg av display/hjul

Betegnelse	Art. nr.
Terminal Basic, to bakre svingbare hjul	7802.70.002
Terminal Basic, fire svingbare hjul	7802.70.402

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Bæreseske for lader	2507.03.001





Multifunksjonelle veker for overvektige pasienter og pasienter i rullestol


Tilbehør



2530.03.001 Støtterekkverk (kun for 7808)
Følgende ordrenummer omfatter 1 støtterekkverk. Opptil 3 rekkverk kan monteres.
Mål 750 x 850 x 30 mm



2530.09.001 Støtterekkverk (sett)
Settet består av 3 stk. støtterekkverk 2530.03.001 og 2 stk. festeklemmer 2510.07.001.




2510.07.001 Festeklemmer
For ytterligere stabilisering av rekkverk.




2510.08.005 Brakett for display
For montering av display: Basic, Basic E, Standard.



2530.04.001 Rekkverk for overvektige (sett)
Følgende art.nr. omfatter 2 støttehåndtak, 2530.03.001 1 stk. støtterekkverk og 2510.07.001 2 stk. festeklemmer.
Mål 1360 x 850 x 30 mm



2505.08.001 Kjørerampe
designet for rullestoler.
Følgende ordrenummer omfatter 1 rampe. To kjøreramper kan monteres.
Mål 880 x 115 x 48 mm



2502.04.001 Sideprofiler (sett)
for bruk som buffer til rullestol.
Følgende ordrenummer består av 2 sideprofiler.
Mål 30 x 30 x 820 mm




2530.20.001 Sammenleggbare rekkverk for mobilt bruk (kun for 7808)

7708 godkjent Multifunksjonell vekt

- › 7708: Godkjent i klasse III, Medical Device Directive (MPG) Klasse 1
- › Stor og flat veieplattform og rekkverk i hvitlakkert aluminium
- › Transportabel med en lettvekts konstruksjon, 2 hjul og bærehåndtak
- › Auto-start-funksjon ved å gå på vekten (kun 7808 med display Glass)
- › Tarafunksjon: tepper/polstringer kan tareres
- › Hold-funksjon for bedre lesbarhet
- › Inkludert veggfeste
- › Energisparende automatisk utkobling
- › Enheter i kg eller lb (pund)

- Kan fritt kombineres og ettermonteres
- Stabile rekkverk for sikker støtte

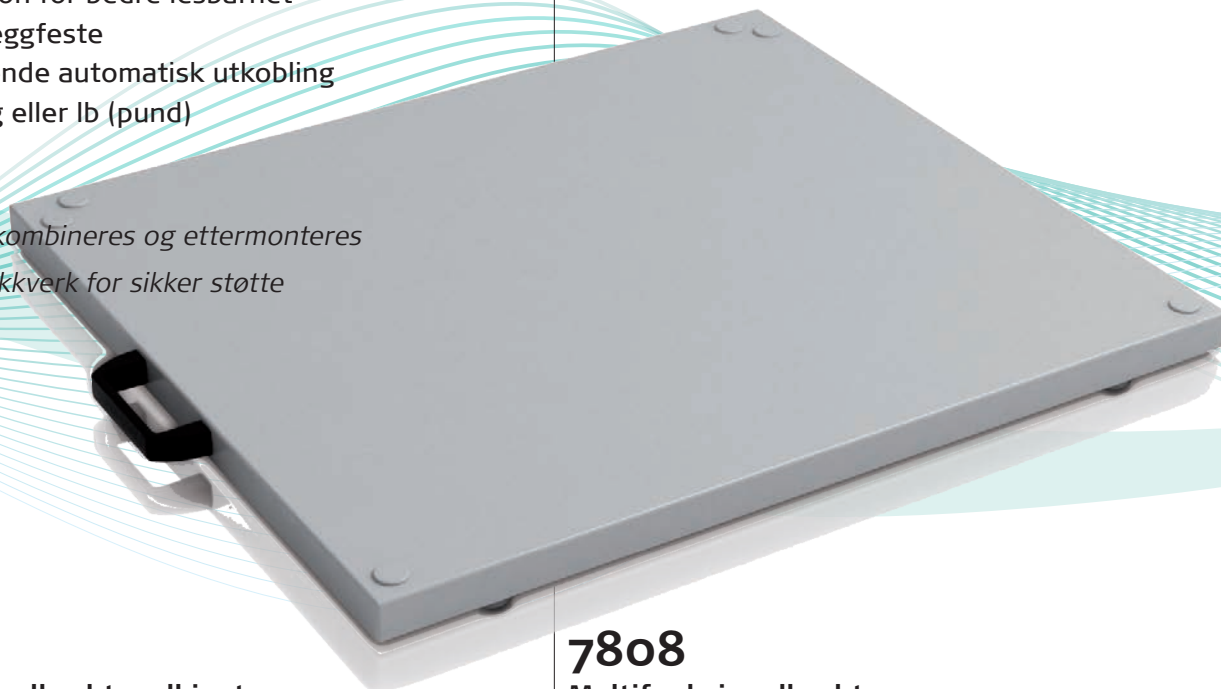

7708 Multifunksjonell vekt godkjent

Art. nr.	7708
Godkjenning	Godkjent i klasse III, MPG klasse 1
Vektområde	300 kg
Intervall	100 g
Størrelse	840 x 880 x 55 mm
Vekt	16 kg

Display

Betegnelse	Art. nr.
Terminal Basic E, oppladbar batteridrift med lader	7708.37.002

7808 Multifunksjonell vekt

Terminal Basic E/ Basic



7808 Multifunksjonell vekt

Art. nr.	7808
Vektområde	300 kg
Intervall	100 g
Størrelse	840 x 880 x 55 mm
Vekt	16 kg

Display

Betegnelse	Art. nr.
Terminal Basic, oppladbar batteridrift med lader	7808.70.002



Skjermene Basic, Basic E og Standard er tilgjengelig med kabelutgang på toppen (desktop-versjonen) eller nederst (veggmontert versjon). Hvis ikke bestilt separat, vil desktop-versjon med veggfeste leveres.



Rullestolvekter for rullestolbrukere


Tilbehør



2530.03.001 Støtterekkverk (kun for 7808)
Følgende ordrenummer omfatter 1 støtterekkverk. Opptil 3 rekkverk kan monteres.
Mål 750 x 850 x 30 mm



2530.09.001 Støtterekkverk (sett)
Settet består av 3 stk. støtterekkverk 2530.03.001 og 2 stk. festeklemmer 2510.07.001.




2510.07.001 Festeklemmer
For ytterligere stabilisering av rekkverk.




2510.08.005 Brakett for display
For montering av display: Basic eller Basic E.



2530.04.001 Rekkverk for overvektige (sett)
Følgende art.nr. omfatter 2 støttehåndtak, 2530.03.001 1 stk. støtterekkverk og 2510.07.001 2 stk. festeklemmer.
Mål 1360 x 850 x 30 mm



2505.08.001 Kjørerampe
designet for rullestoler.
Følgende ordrenummer omfatter 1 rampe. To kjøreramper kan monteres.
Mål 880 x 115 x 48 mm



2502.04.001 Sideprofiler (sett)
for bruk som buffer til rullestol.
Følgende ordrenummer består av 2 sideprofiler.
Mål 30 x 30 x 820 mm



2530.20.001 Sammenleggbare rekkverk for mobilt bruk (kun for 7808)

7708 godkjent Rullestolvekt

- › Stor, flat veieplattformen laget av hvitlakkert aluminium
- › Har 2 aluminiums kjøreramper, hvitmalt
- › Transportable ved hjelp av 2 hjul og bærehåndtak
- › Umiddelbar start-funksjon ved å trå på vekten (kun 7808 med glassdisplay)
- › Tarafunksjon: Rullestoler kan tareres
- › Hold-funksjon for bedre lesbarhet
- › Inkluderer veggfeste
- › Energisparende automatisk utkobling
- › Enheter i kg eller lb (pund)

→ 7708: Godkjent i klasse III, Medical Device Directive (MPG) Klasse 1

→ 2 stk. kjøreramper for rullestol

7808 Rullestolvekt

Terminal Basic E/ Basic



7708 Godkjent rullestolvekt

Art. nr.	7708
Godkjenning	Godkjent i klasse III, MPG klasse 1
Vektområde	300 kg
Intervall	100 g
Størrelse	1070 x 880 x 55 mm
Vekt	19 kg

Display

Betegnelse	Art. nr.
Terminal Basic E, oppladbar batteridrift med lader	7708.37.502

7808 Rullestolvekt

Art. nr.	7808
Vektområde	300 kg
Intervall	100 g
Størrelse	1070 x 880 x 55 mm
Vekt	19 kg


Display

Betegnelse	Art. nr.
Terminal Basic, oppladbar batteridrift med lader	7808.70.502



Skjermene Basic, Basic E og Standard er tilgjengelig med kabelutgang på toppen (desktop-versjonen) eller nederst (veggmontert versjon). Hvis ikke bestilt separat, vil desktop-versjon med veggfeste leveres.

7708 godkjent XL plattformvekt

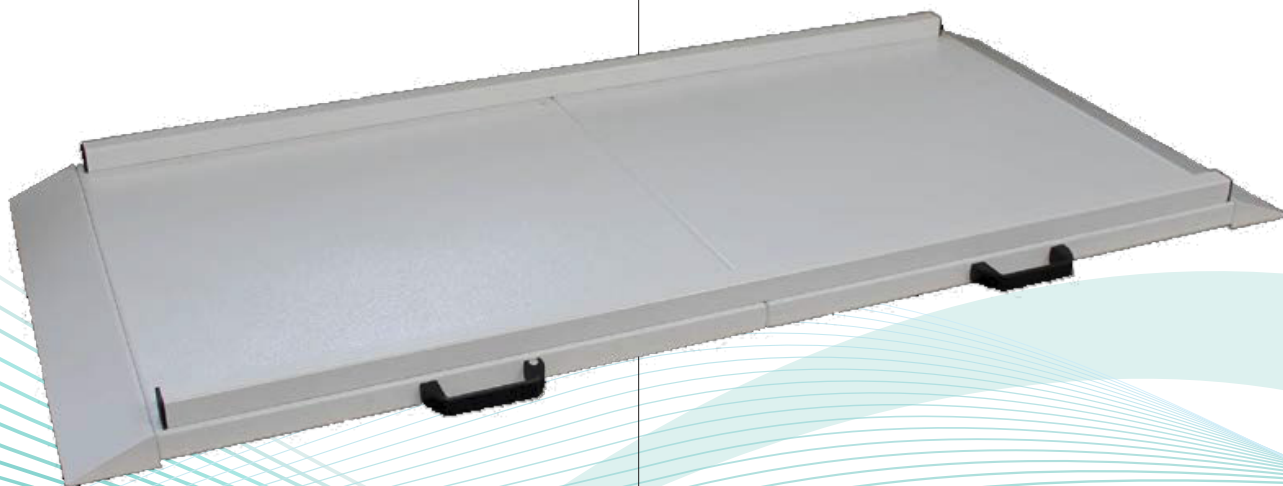

- Enkelt å rulle på med rullestol eller bære
- Sideprofiler og to kjøreramper inkludert

- > Godkjent i klasse III, MPG klasse 1
- > Stor og flat veieplattform laget av hvitlakkert aluminium
- > Inkluderer 2 påkjøringsramper av hvitlakkert aluminium
- > Transportable gjennom lett konstruksjon, to hjul og bærehåndtak

- > Veggbrakett for terminalen valgfritt
- > Energisparende automatisk-off-funksjon med batteridrift
- > Tare -funksjon: Rullestoler kan tareres
- > Hold funksjon for enkel avlesing av vektverdien etter veiing
- > Modell 7808: Ombyttbar til KG/LB -enheter

Godkjent XL plattformvekt

Art. nr.	7708.65.512
Godkjenning	Godkjent i klasse III, MPG klasse 1
Vektområde	300 kg
Intervall	100 g
Størrelse	1910 x 880 x 85 mm
Vekt	38 kg

Terminal Basic E/ Basic



6808

Rullestolvekt



- Lett å transportere
- Integrerte ramper for enkel tilgang

- > Pulverlakkert plattform med integrerte kjøreramper
- > Passasjebredde: 795 mm
- > Terminal med aluminiumhus
- > Stor LC-skjerm, sifferhøyde: 25,4 mm
- > Transportable på grunn av to hjul og bærehåndtak
- > 4 nivelleringsføtter for nivellering og stabilisering av vekten
- > Funksjoner: Veiing, tarering, hold, BMI

- > Batterinivåindikator (batterisymbol i displayet)
- > Energibesparende auto-off-funksjon
- > Enheter i kg, lb eller lb: oz (fabrikkinnstilling: kg)
- > Seriell RS 232 og USB-grensesnitt (se Tilbehør for tilsvarende datakabel)
- > Batteridrift med fire Mignon batterier 1,5 V AA (inkludert i leveringen)
- > Strømforsyning er valgfritt (se Tilbehør)

Rullestolvekt

Art. nr.	6808.01.501
Vektområde	300 kg
Intervall	100 g
Størrelse	1050 x 1.050 x 70 mm
Vekt	44 kg

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Strømforsyning 9V / 600 mA	5908.09.001
UK adapter	2557.25.002
USA adapter	2557.25.003
Datakabel, 9-pinnens kopplingsavslutningen - PC, kabel lengde 2 m	2550.03.002



Medisinske gulvvekter for sykehussenger

Kombinasjonseksempler

Godkjent i klasse III, Medical Device Directive (MPG)
Klasse 1

7708.86 med Standard display

Plattformvekt, godkjent


Art. nr.	7708.86.220
Versjon	Grålakkert stål
Størrelse	1500 x 1250 x 80 mm
Vektområde	300 / 600 kg
Intervall	100 / 200 g

Kjørerampe

Art. nr.	2505.05.003
Inkludert	Bunnplate monteringssett for feste av kjø- rerampe
Størrelse	1250 x 1000 mm

Med display Standard

Art. nr.	3710.55.001
----------	-------------

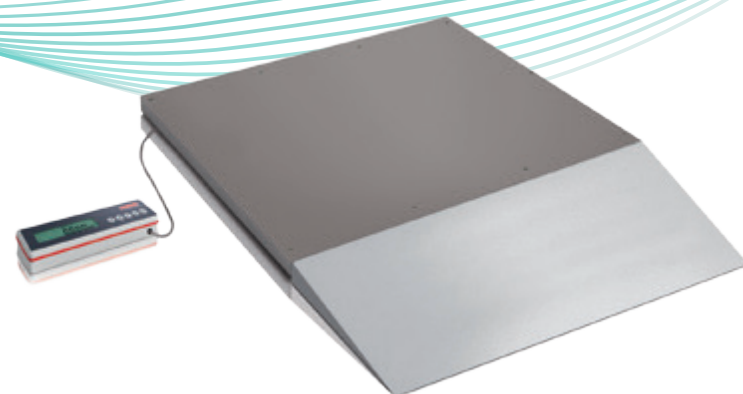

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Ekstra kjørerampe	2505.05.003
Gulvstøtte lakkert	2504.10.001
Bunnplate for gulvstøtte lakkert	2504.11.001
Grensesnitt RS 232, montert	2563.41.004
Datakabel 2 m	2550.03.002
Datakabel 2 – 10 m	2550.00.008
Bunnplate sett med 2 pc	2510.24.001
Strimmelskriver	2795.14.001
Skriver datakabel	2550.03.007
Print Layout	5751.01.001
Papirruller – 76 mm bred – enkel PU 10 stk.	2500.01.004
Papirruller – 76 mm bred – dobbel PU 10 stk.	2500.01.005



Plattformvekt, godkjent

Godkjent i klasse III, Medical Device Directive (MPG) Klasse 1

7708.86 godkjent

Plattformvekt, lakkert, godkjent


Art. nr.	7708.86
Versjon	Grålakkert stål
Størrelse	fra 1000 x 800 x 80 mm til 2000 x 1500 x 80 mm
Vektområde	fra 300 kg til 1500 kg
Intervall	fra 100 g til 500 g

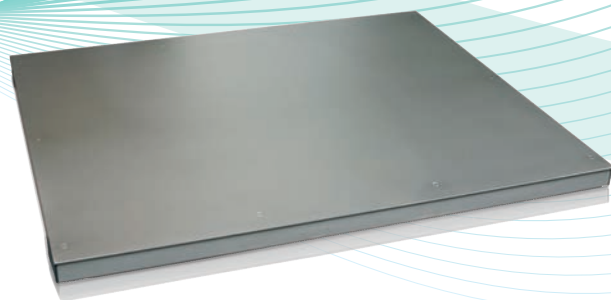

7708.87 godkjent

Plattformvekt, rustfritt stål, godkjent

Art. nr.	7708.87
Versjon	Rustfritt stål
Størrelse	fra 1000 x 800 x 80 mm til 2000 x 1500 x 80 mm
Vektområde	fra 300 kg til 1500 kg
Intervall	fra 100 g til 500 g

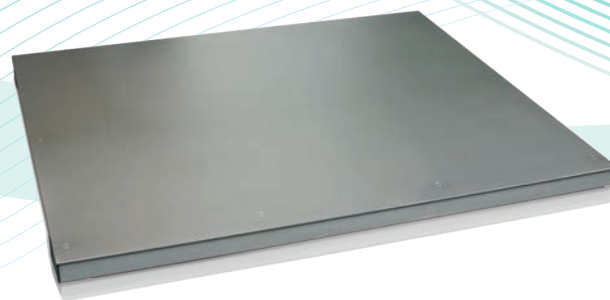

7708.88

Plattform rustfritt stål sammenleggbar, godkjent

Art. nr.	7708.86
Versjon	Rustfritt stål 1.4301, høykvalitets rustfritt stål med gassfjær for enklere tilgang
Størrelse	fra 1000 x 800 x 80 mm til 2.000 x 1.500 x 100 mm
Vektområde	fra 300 kg til 1500 kg
Intervall	fra 100 g til 500 g




Alle plattformvekt kan kombineres med Soehnle Professional display og er godkjent i klasse III, MPG klasse 1. Displayene Basic, Basic E og Standard er tilgjengelig med kabelutgang på toppen (desktop-versjonen) eller nederst (veggmontert versjon). Med mindre annet er spesifisert leveres desktop-versjonen med veggfeste. Detaljert informasjon finner du på sidene 34-35. Alle kombinasjonsmuligheter og tilbehør på forespørsel.



5003 Høydemåler, sammenleggbar

- Praktisk høydemåler for mobile applikasjoner
- Sammenleggbar for måling av deg selv og andre

- > Ultralyd måleteknologi, temperaturkompensert
- > Tiltssensor for korreksjon hvis måleinstrumentet ikke er vannrett, noe som resulterer i en feilmelding
- > Lavt plassbehov på grunn av sammenleggbar design
- > Plastchassis
- > LCD-skjerm, tegnhøyde 9 mm
- > Akustisk bekreftelse når målingen er fullført og høyden vises i displayet
- > Måleenhet valgbar mellom cm og tommer
- > Batteridrift med 2 x 1,5 V AA alkaliske batterier (inkludert i leveransen)

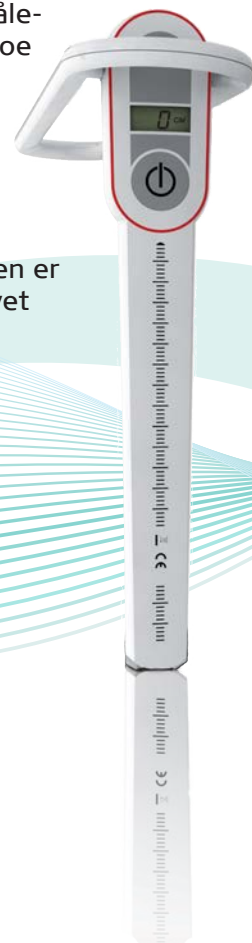

Art. nr.	5003.01.001
Måleområde	50 – 240 cm
Intervall	1 cm
Størrelse	345 x 92 x 28 mm
Vekt	250 g



Sammenleggbar høydemåler
perfekt for mobilt bruk



5002.01 Målebånd

→ Liten og hendig

- > Målebånd for veggmontering
- > Ingen slidedeler og vedlikeholdsfri
- > Måleenhet i mm
- > Monteringssett inkludert i leveransen

Art. nr.	5002.01.001
Måleområde	0 – 220 cm
Intervall	1 mm
Størrelse	150 x 30 x 140 mm
Vekt	130 g




5005 Baby høydemåler

→ Digitale og analoge målinger

- > Enkel å bruke, rask og presis
- > Med holdfunksjon fryses avlesningen på displayet
- > LCD-skjerm, tegnhøyde 16 mm
- > Inkl. adapter for montering på babyvekt 7752 og 8352
- > Kan også brukes uten vekt
- > Måleenhet i mm eller tommer
- > Energisparende automatisk utkobling
- > Batteridrift med 2 x 1,5 V AAA-batterier (inkludert i leveransen)

Art. nr.	5005.11.001
For vekter	Baby scales 7752 and 8352
Måleområde	35 – 81 cm
Intervall	1 mm
Størrelse	630 x 290 x 70 mm
Vekt	600 g

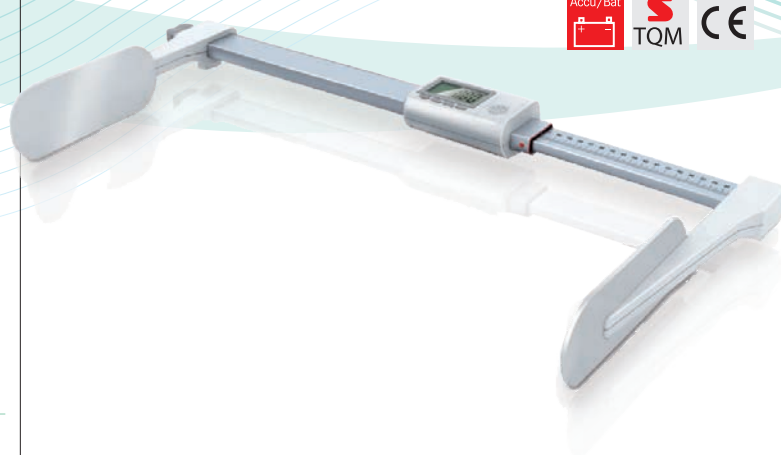

5002.02 Høydemåler

→ Enkelt veggmonteringssystem

- > Høydemåler for veggmontering
- > Hodegang er hengslet
- > Ingen slidedeler og vedlikeholdsfri
- > Monteringssett er inkludert i leveransen

Art. nr.	5002.02.001
Måleområde	105 – 210 cm
Intervall	0,5 cm
Størrelse	50 x 1175 x 22 mm
Vekt	800 g



Veterinærvekter

6858

Veterinærvekt

→ Egnert til små til medium store dyr

→ Lett og enkel å bære

- > Rask og enkel betjening via fire funksjonstaster
- > Lettlest LCD-skjerm, sifferhøyde 25 mm
- > Tarafunksjon: Dekslar / polstringer kan tareres
- > Hold-funksjon for bedre lesbarhet
- > Displayenhet laget av aluminium
- > Stor veieplattform i rustfritt stål med separat grå gummimatte
- > Spesielt flat (40 mm høyde)
- > Enheter i kg, lb, oz, lb. oz
- > Energisparende automatisk av-funksjon
- > Strømforsyning med DC 5V strømforsyning
- > Batteridrift valgfritt med fire Mignon-batterier 1,5 V AA
- > (batterier ikke inkludert)



Art. nr.	6858.01.002
Vektområde	200 kg
Intervall	50 g
Størrelse	900 x 600 x 40 mm
Vekt	17 kg

8352

Veterinærvekt "Pet" til små dyr

→ Avtagbart veiebrett

→ Vekten kan benyttes til dyr opp til 20 kg

- > Enkel betjening med én knapp
- > Med avtagbart veiebrett
- > For små dyr opp til 20 kg
- > Lettlest LCD display, 13 mm sifret høyde
- > Tarafunksjon, teppe/polstringer kan tareres
- > Med holdfunksjon fryses avlesningen på displayet i ca. 10 sekunder
- > Lett å rengjøre
- > Måleenheter i kg/g eller lb (pund)/oz
- > Energisparende automatisk utkobling
- > Batteridrift med et 9-volts batteri (inkludert i leveransen)



Art. nr.	8352.02.001
Vektområde	20 kg
Intervall	10 g
Størrelse	601 x 346 x 92 mm
Vekt	3,5 kg

Tilbehør

Beskrivelse	Art. nr.
Alternativt veiebrett	5020.01.001
Oppbevaringsveske for lader	5040.03.001



8320

Veterinærvekt "Easy" til små dyr, med foldmekanisme

- Sammenleggbare veterinærvekt til små dyr
- Perfekt for mobilt bruk

- > Patentert foldmekanisme med magnetisk lås
- > Lite plassbehov, enkel å transportere
- > Lettlest LCD-skjerm
- > Tarafunksjon: Tepper/polstringer kan tareres
- > Holdfunksjon fryser veieresultatet i noen sekunder etter avlastning
- > Valgbar måleenhet kg/lb (pund)
- > Energisparende automatisk utkobling
- > Batteridrift med 2 x 1,5 V AAA alkaliske batterier (inkludert i leveransen)



Art. nr.	8320.01.001
Vektområde	15 kg
Intervall	10 g
Størrelse	395 x 315 x 105 mm (lukket) 740 x 315 x 53 mm (åpen)
Vekt	2 kg

Tilbehør

Beskrivelse	Art. nr.
Oppbevaringsveske for lader	5040.01.001



9202/9203

Kompakt vekt

- Intervall 0,1 g / 1 g
- Veieplattformen og chassis laget av rustfritt stål

- > To forskjellige veieområder tilgjengelige
- > Enkel betjening med 2 knapper for av/på og tarering
- > Lettlest LCD display, tegnhøyde 20 mm
- > Mulig for brukeren å justere
- > Chassis og plattform laget av rustfritt stål
- > Måleenhet valgbar mellom kg og lb (pund)
- > Energisparende automatisk utkobling
- > Batteridrift med et 9-volts batteri (ikke inkludert i leveransen)
- > Valgfri strømforsyning



Art. nr.	9202.10.001
Vektområde	500 g
Intervall	0,1 g
Størrelse	150 x 170 x 44 mm
Vekt	690 g

Art. nr.	9203.10.001
Vektområde	5000 g
Intervall	1 g
Størrelse	150 x 170 x 44 mm
Vekt	690 g

Tilbehør

Beskrivelse	Art. nr.
Strømforsyning 9 V, 300 mA, med jack-plugg	5901.00.001



Terminal, godkjent

Terminal 3820

Beskrivelse

- > Godkjent, klasse III, oppløsning opp til 10.000 e
- > Rask og stabil stillestående drift (filter type 3)
- > Bakbelyst LC -skjerm, karakterhøyde: 25 mm
- > Betjening 10-taster med fritt tilordnbar f-tast
- > Funksjoner: veiing, taring, tilleggsveiing, hold, BMI-funksjon, mor-barn veiing, sikker dataoverføring (Checksum CRC16), GLP-protokoll, utskrift/EDP med variabel utskriftsoppsett
- > Kontrollfunksjon med pipelyd og visuell indikator
- > Sanntidsklokke med dato
- > Enheter i G eller KG (for ikke-kalibratbar versjon i kg/lb)
- > Strømforsyningsdrift: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- > Batteridrift (6x AA -batterier) eller valgfri batteridrift med batteripakke og ladekrets (batterilevetid ca. 50 timer, avhengig av innstillinger)

- > Vegg / stativ brakett valgfritt

Chassis

- > Kompakte plathus
- > Beskyttelsesklasse IP 42, egnet for tørre arbeidsmiljøer
- > Beskyttelsesklasse IP 67, egnet for våte miljøforhold
- > Trykket kompenseres med gass-permeable membran (IP 67)
- > Dimensjoner: 303 x 95 x 57 mm

Grensesnitt

- > Integrert USB -grensesnitttype B (Virtual Serial Interface)
- > Ytterligere innplugging for valgfrie grensesnitt, for eksempel WLAN / Bluetooth® med intern antenne, USB - grensesnitt for tastaturkil, Ethernet RS232, RS422 / RS485

Datakommunikasjon

- > Alle grensesnitt har fabrikkinnstilt utskrifter og EDP-datasett for direkte datautgang og datakommunikasjon. Disse kan også konfigureres individuelt via serviceprogrammet 2564.10.001
- > Valgfritt alibi-minne for overføring av legal-for-trade av vektverdier fra en bekreftet skala til et EDP-system



Beskrivelse	Art. nr.
Godkjent, med virtuell seriell USB -grensesnitt, Beskyttelsesklasse IP 42	3820.01.001
Godkjent, med virtuell seriell USB -grensesnitt, Beskyttelsesklasse IP 67	3820.01.101

Alle godkjente display er godkjent i henhold til klasse III, MPG klasse 1 for vekter oppført i denne katalogen.

Terminal, godkjent

Terminal 3025

Beskrivelse

- > Godkjent, klasse III, opp til 10.000 E
- > Beskyttelsesklasse IP 67
- > 5 applikasjonsprogrammer
- > Fast minne for 999 faste verdier per minne (alternativ) for å lage personlige faste data
- > 4 organisasjonsdataminner, 6 linjer med 35 tegn hver
- > Strekkodestyling med 10 ganger filter og multiscan-funksjon

Chassis

- > Kompakte hus laget av 1.4301 rustfritt stål, beskyttelsesklasse IP 67, egnet for tøffe driftsforhold
- > Integrert strømforsyning, 100 - 240 V, 50 60 Hz
- > Trykket kompenseres med gassgjennomtrengelig membran



Beskrivelse	Art. nr.
Terminal med RS232 inkl. intern målepunkt	3025.01.001
Terminal med USB inkl. intern målepunkt	3025.01.002

Skjerm og tastatur

- > Easy-to-Read 3.5 "TFT Color Display (QVGA 320 x 240 piksler)
- > Justerbar bakgrunnsfarge (grønn, hvit, lyseblå, gul, blå, magenta og rød), bakgrunnsbelysning dimbar fra 30 - 100%
- > Kontrollfunksjon som kontrolllys
- > Stor vektvisning med 11 mm høyde
- > Membrantastatur med alfanumerisk inntasting for en praktisk betjening

Tilkoblingsalternativer

- > Opptil 2 analoge veieplattformer kan kobles til
- > Godkjennbar oppløsning opp til 10.000 e/3 x 3.000 e med tilsvarende belastningsceller

Grensesnitt

- > Følgende grensesnitt er eventuelt tilgjengelig:
- > 2 Serielle grensesnitt Rs 232 / Rs 422 / Rs 485 (pluggbar)
- > 1 USB -grensesnitt for PC -tastatur, EDP, skriver, datalogger, tastaturkil, etc.
- > 1 Ethernet -grensesnitt
- > 1 Bluetooth® -grensesnitt (pluggbar)
- > 1 I/O -kort med 4 innganger og 6 utganger
- > 1 WLAN -grensesnitt (pluggbar)

USB -applikasjoner tilgjengelig for tilkoblinger som

- > PC -tastatur
- > Innsettelse av tastatur
- > Tape og etikettskriver
- > Datalogger via USB -pinne
- > IT -integrasjon

Ytterligere funksjoner

- > Brukerpassord med påloggingsfunksjon
- > IT -ledelse
- > Ekstern vedlikehold / analyse

Valgfritt

- > Minnekort (Micro SD -kort) for alibi -lagring med kapasitet for 2 millioner oppføringer. Alibi -minne for overføring av vektverdier fra en bekreftet skala til et EDP -system som kreves av lovlig metrologi. Også for lagring av faste verdier og for installasjon av programvareoppdateringer og sikkerhetskopiering av data
- > Applikasjonsprogramvare for datatileder av skrivebeskyttede minner
- > Reléboks for spenninger opp til 250 V / 3 A (AC) og 24 V / 3 A (DC)



9434 Presisjonsvekt

- Mobil bruk
- Enkel dataoverføring til en Windows-PC



- > Bakbelyst LCD-skjerm
- > Ekstern justering, utfør prosedyren ved å følge instruksjonene i displayet
- > Enkel menynavigering med separat plassert tastatur
- > Ulike valg for filterinnstilling
- > Filterinnstillinger kan også endres mens du tar målinger
- > Standard RS232 grensesnitt
- > DMS-lastecelle
- > Funksjoner: Veiing, taring, formulering, kontroll, forbedret enhetstelling, prosentvekting, sammenligningsfunksjon (sammenligner veieresultat og vekt mål)
- > Stabiliseringstid: 2 sekunder
- > Enkel dataoverføring til en Windows-PC (datakabel, se tilbehør)
- > Nominell driftstemperatur: 5 °C – 40 °C
- > Strøm eller batteridrift

Art. nr.	9434.04.001	9434.06.001	9434.42.001	9434.62.001
Vektområde	420 g	620 g	4.200 g	6.200 g
Intervall	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g
Reproduserbarhet	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g
Platformstørrelse	Ø 110 mm	Ø 110 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Justering	ekstern	ekstern	ekstern	ekstern


Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Chassis deksel til 9434	2507.06.003
Tastaturdeksel til 9434	2507.07.002
Datakabel	2550.00.014
EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)	2795.21.001
EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt og installert skjerm (inkl. skriverkabel)	2795.22.001
Lader til EP 100 og EP 110 skriver	5908.06.001

**Laboratorievekter
for apotek and laboratorier**

9435/9436 godkjent Presisjonsvekt

- Automatisert intern justering (bare 9436)
- Enkel dataoverføring til en Windows-PC

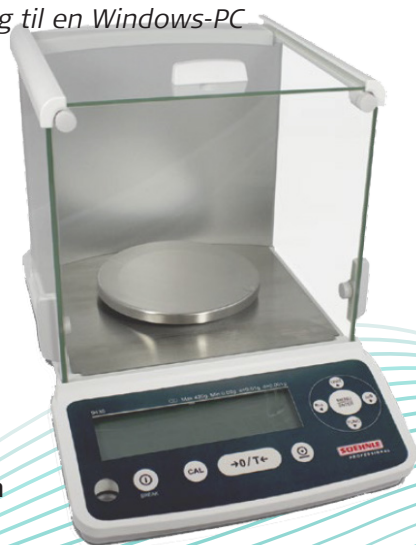

- > Godkjent i klasse II
- > Bakbelyst LCD-skjerm
- > Robust metallchassis
- > Automatisk intern justering med bare ett trykk på en knapp (kun 9436)
- > Ekstern justering mulig, utfør prosedyren ved å følge instruksjonene i displayet
- > Enkel meny navigering med separat plassert tastatur
- > Ulike valg for filterinnstilling
- > Filterinnstillinger kan også endres mens du veier
- > Standard RS232 grensesnitt
- > "OneBloc" lastcelle, maskinert fullt automatisk fra en enkelt blokk
- > Funksjoner: Veiling, taring, kontroll, dosering, formulering, forbedret enhetstelling, prosentvekt, sammenligningsfunksjon (sammenligner veieresultat og vekt mål)
- > Stabiliseringstid: 2 sekunder
- > Enkel dataoverføring til en Windows-PC (datakabel, se tilbehør)
- > Nominell driftstemperatur: 5 °C - 40 °C
- > Drift over strømnett

Art. nr.	9435.04.001*	9435.42.001	9436.04.001*
Vektområde	420 g	4.200 g	420 g
Intervall	0,001 g	0,01 g	0,001 g
Reproduserbarhet	0,001 g	0,01 g	0,001 g
Platformstørrelse mm	Ø 110 mm	167x181	Ø 110 mm
Justering	ekstern	ekstern	intern

*Vindavviser som inngår i leveringen

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Chassis deksel til 9435 og 9436	2507.06.004
Tastaturdeksel til 9435 og 9436	2507.07.003
Datakabel	2550.00.014
EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)	2795.21.001
EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt og installert skjerm (inkl. skriverkabel)	2795.22.001
Lader til EP 100 og EP 110 skriver	5908.06.001

9437 godkjent Presisjonsvekt

- Automatisert intern justering
- Enkel dataoverføring til en Windows-PC



- > Godkjent i klasse II
- > Robust chassis
- > Bakbelyst LCD-skjerm, 14 mm sifferhøyde
- > Høy nøyaktighet på grunn av intern justering - automatisert som følge av temperaturendringer eller i forhåndsdefinerte intervaller
- > Ulike valg for filterinnstilling
- > Standard RS232 grensesnitt
- > "OneBloc" lastcelle, maskinert fullt automatisk fra en enkelt blokk
- > Funksjoner: Veiling, taring, total, kontroll, dosering, formulering, telling av enheter, prosentvekt, GLP / SMP / ISO-prosedyrer, veiling av dyr, klokkefunksjon
- > Stabiliseringstid: 2,5 sekunder
- > Enkel dataoverføring til en Windows-PC (datakabel, se tilbehør)
- > Nominell driftstemperatur: 5 °C - 40 °C
- > Strømforsyning for nettdrift

Art. nr.	9437.04.001*	9437.06.001*	9437.42.001	9437.62.001
Vektområde	420 g	620 g	4.200 g	6.200 g
Intervall	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g
Reproduserbarhet	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g
Platformstørrelse mm	108x105	108x105	170x180	170x180
Justering	intern	intern	intern	intern

*Vindavviser som inngår i leveringen

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Chassis deksel til 9437.04 og 9437.06	2507.06.001
Chassis deksel til 9437.42 og 9437.62	2507.06.002
Tastaturdeksel til 9437	2507.07.001
Tetthetsbestemmelsessett for 9437 (opptil 1.200 g)	2500.06.003
Tetthetsbestemmelsessett for 9437 (2.200 g - 6.200 g)	2500.06.004
Datakabel	2550.00.014
EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)	2795.21.001
EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt og installert skjerm (inkl. skriverkabel)	2795.22.001
Lader til EP 100 og EP 110 skriver	5908.06.001



Laboratorievekter for apotek and laboratorier

9404 godkjent Analysevekt

- Automatisert intern justering
- Enkel dataoverføring til en Windows-PC



- > Godkjent i klasse I
- > Bakbelyst LCD-skjerm
- > Robust chassis
- > Vindavviser som inngår i leveringen
- > Automatisert intern justering med bare et enkelt trykk på en knapp
- > Ulike valg for filterinnstilling
- > Filterinnstillinger kan også endres mens du veier
- > Standard RS232 grensesnitt
- > "OneBloc" lastcelle, maskinert fullt automatisk fra en enkelt blokk
- > Funksjoner: Veiling, taring, formulering, økt enhetstelling, prosentvektning, sammenligningsfunksjon (sammenligner veieresultat og vekt mål)
- > Stabiliseringstid: 3 sekunder
- > Energibesparende auto-off-funksjon
- > Enkel dataoverføring til en Windows-PC (datakabel, se tilbehør)
- > Nominell driftstemperatur: 5 °C - 40 °C
- > Strømforsyning for nettdrift

Art. nr.	9435.42.001	9436.04.001*
Vektområde	120 g	220 g
Intervall	0,1 g	0,1 g
Reproduserbarhet	0,1 g	0,1 g
Platformstørrelse mm	Ø 91 mm	Ø 91 mm
Justering	intern	intern

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
Datakabel for 9404	2550.00.015
EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)	2795.21.001
EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt og installert skjerm (inkl. skriverkabel)	2795.22.001
Lader til EP 100 og EP 110 skriver	5908.06.001

5850 Fuktighetsanalysator

- Forskjellige valgbare varmeprofiler
- Målinger opptil 100% fuktighet mulig



- > Temperaturområde: 50 - 200 °C
- > Bakbelyst LCD-skjerm, 15 mm sifferhøyde
- > Halogen-kvartsglass lys (400 W)
- > Inspeksjonsvinduet gir visning av prøve
- > Informasjon på displayet: Tørkeprogram, tidligere tørketid, gjeldende temperatur, enhet med visningsresultat, nåværende fuktighetsinnhold i%, tørkemode / statusdisplay tørking
- > Dato og klokkeslettvisning
- > Oppvarmingsprofiler: standard tørking, trinntørking, langsom tørking, hurtig tørking
- > Internt minne for automatisert prosess med 10 tørkeprogrammer og 100 fullførte tørkeprosesser
- > Displayet viser siste målte verdi til den er overskrevet av en ny verdi
- > Merking av prøver: opptil 99 prøver, brukerprogrammerbare, skrevet i målerloggen
- > Avbruddskriterier: Automatisk frigjøring, tidsstyrt avslutning, manuell avslutning

Art. nr.	5850.06.001
Vektområde	60 g
Intervall	0,001 g
Reproduserbarhet	0,1 g
Platformstørrelse mm	Ø 95 mm
Justering	ekstern

Tilbehør

Betegnelse	Art. nr.
EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)	2795.21.001
EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt og installert skjerm (inkl. skriverkabel)	2795.22.001
Lader til EP 100 og EP 110 skriver	5908.06.001

2795 Statistikk matriseskriver

(Tilbehør til laboratorie-
veker og fuktighets-
analysator)



EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)
Art. nr. 2795.21.001




EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd klokke og RS-232 grensesnitt og installert skjerm (inkl. skriverkabel)
Art. nr. 2795.22.001

Notater

A decorative graphic featuring a series of horizontal lines in a light teal color. Overlaid on these lines is a complex, wavy pattern of darker teal lines that create a sense of movement and depth. The pattern consists of multiple overlapping, curved lines that flow from left to right, creating a dynamic and modern aesthetic.

Notater

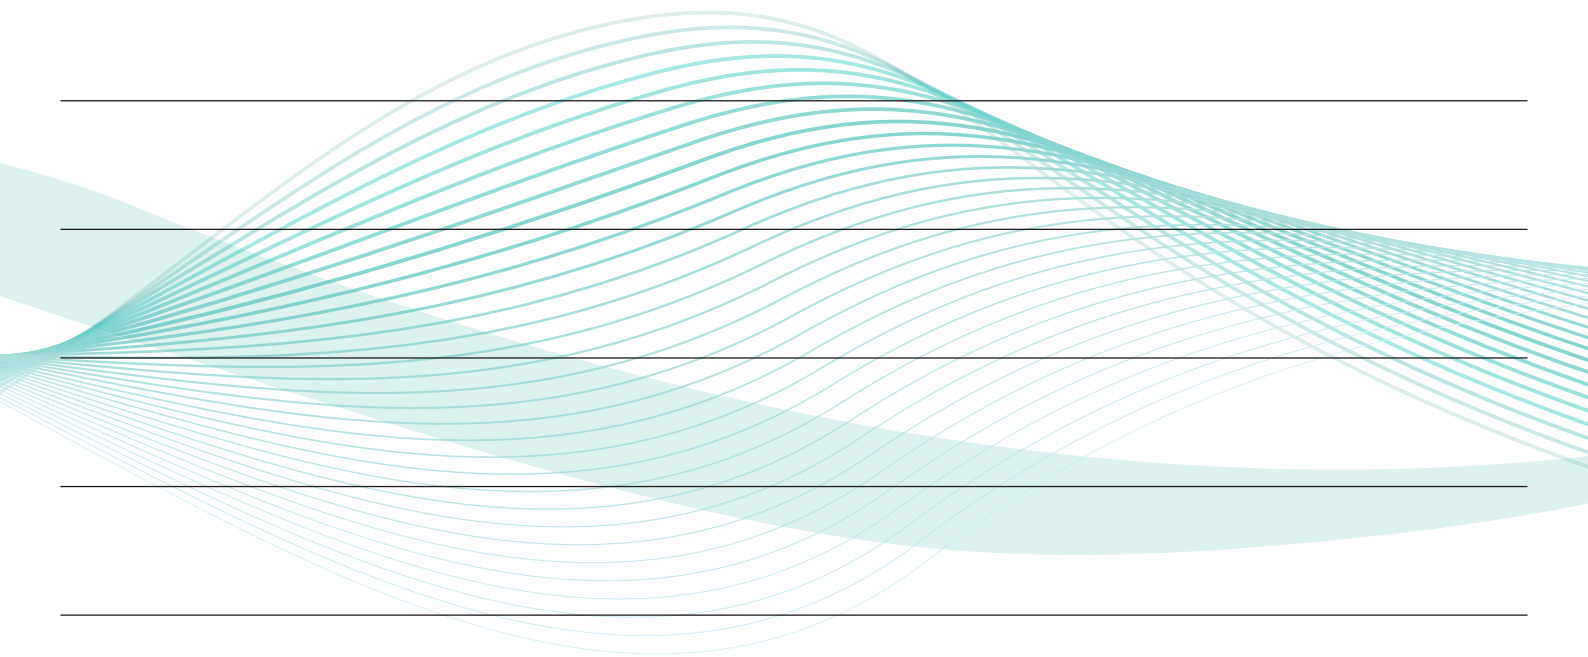

KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s

telefon: 222 80 896

epost: firmapost@svas.no

webseite: www.svas.no

Adresse: Mosseveien 199,
N-1169 Oslo, Norge (Norway)



Copyright © 2024 svas svalland as, Oslo, Norway. Design og layout: Tor Stokkan
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

svas svalland as